

Countdown Timer

Deze software is gemaakt om te gebruiken voor handelingen waar een aflopende tijd klok handig is. Dit is een uitgebreide versie. Het stelt je in staat eigen schema's aan te maken die je herhaaldelijk kan gebruiken, met daarbij een keuze uit 6 verschillende geluiden. Maar ook is deze direct te gebruiken zonder dat je een schema hoeft in te stellen. In de loop van de tijd zal er een update verschijnen met nieuwe mogelijkheden, maar dat laten we via de gebruikelijke forums en pagina's weten.

De software is vrij te gebruiken, er zijn geen kopieerrechten van toepassing.

Minimale eisen voor de computer


Om gebruik te maken van deze software zijn dit de minimale eisen van je computer:

- ✓ Windows 7 en jonger
- ✓ Processor Intel Core 2 Duo, 1,8 Ghz of AMD Athlon 64 X2, 3600+
- ✓ 2 GB werkgeheugen
- ✓ 40 Mb aan schijfruimte
- ✓ 800 x 600 pixels monitor


Instaleren

Pak de software uit en dubbelklik op het bestand Setup Countdown Timer.msi

Dit is het eerste installatiescherm. De installatie is in het Engels, de software zelf niet. Klik op "Next" om verder te gaan.

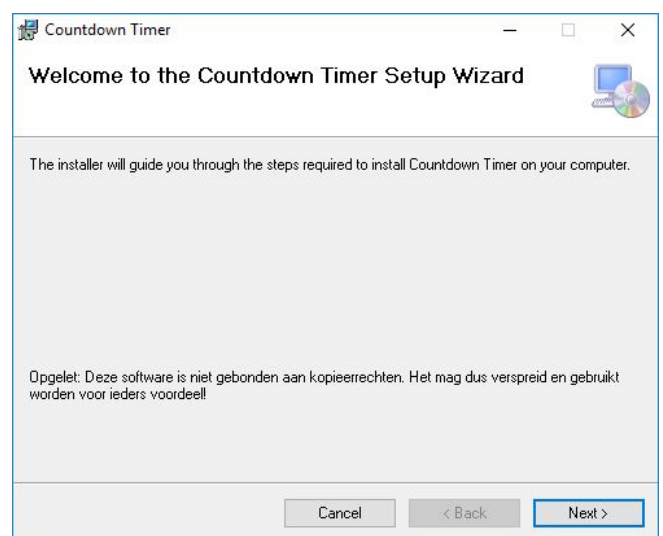


In deze map "C:\program Files....." worden de bestanden neergezet voor de software. Je kunt kiezen voor een andere map maar mocht je in de toekomst een update installeren van de software, dan is deze standaard map het beste. Maak hier ook de keuze of iedereen het mag gebruiken of jij alleen. Klik op "Next" om verder te gaan.

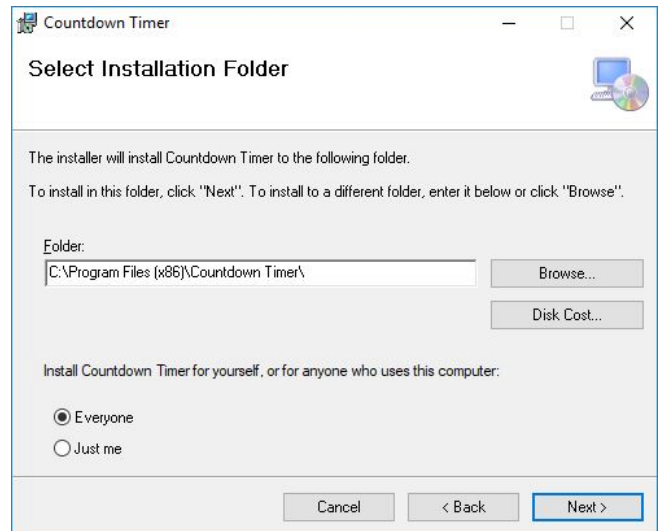

De installatie is klaar om af te ronden. Klik op "Next" om de software te installeren.


Je zult naar alle waarschijnlijkheid nu een "Administratief" venster krijgen waarin je de installatie moet goedkeuren. Doe dit.

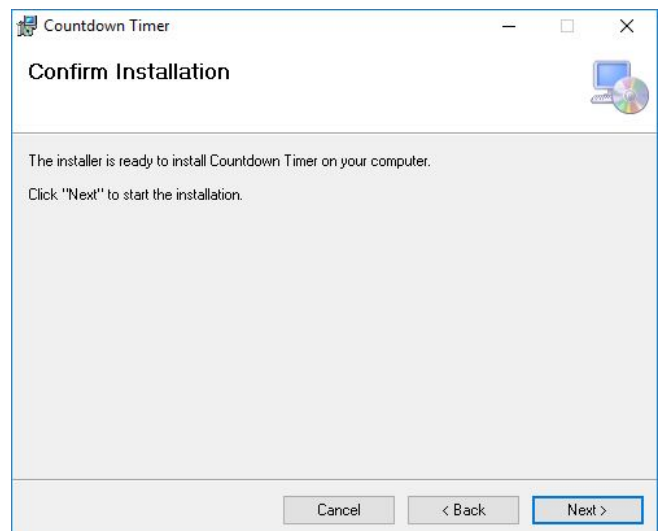

De installatie is gelukt. Klik op "Close" om de installatie af te sluiten.

Nu kan het zijn dat er een extra installatie tussendoor komt. Dit heeft te maken met de basis software waarop deze software draait. Dat is .NET Framework 4.5. Is deze niet op je pc geïnstalleerd, dan wordt dat alsnog automatisch gedaan.

Windows 10 heeft standard al de .NET Framework 4.7 geïnstalleerd.

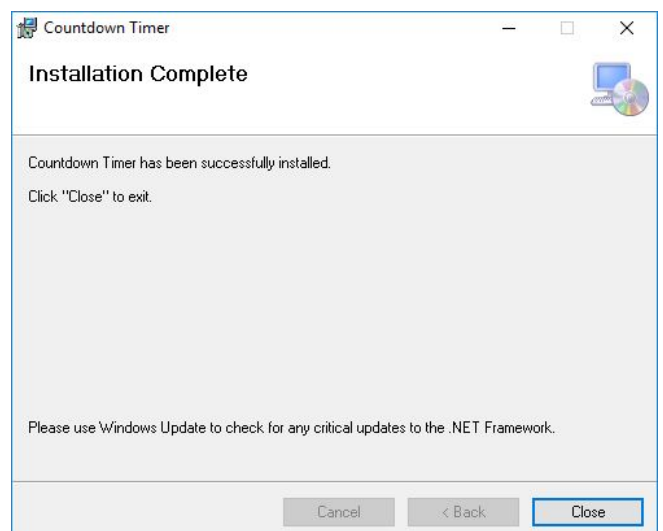

Gebruik Countdown Timer

Na de installatie zie je een snelkoppeling op je bureaublad verschijnen. Rechts zie je een voorbeeld.



Maar ook in je start menu is er een snelkoppeling bij gekomen.

Dubbeltklik op de snelkoppeling.


Dit is de basis scherm. Van hieruit bedien je de timer. Bovenin zie je de knoppen "Tijdschema", "Instellingen" en "Help".

In het vak "Tijd" is de aflooptklok geplaatst.

In het vak "Tijd instellen" kun je de tijd in uren, minuten en seconden zetten. Dit is de zogenaamde "snelle" instelling.

De knoppen "Reset", "OK", "Start" en "Stop" is om je tijdsafloop te kunnen sturen. Maar daar komen we later nog op terug.


Eerst gaan we naar het bovenste menu kijken.

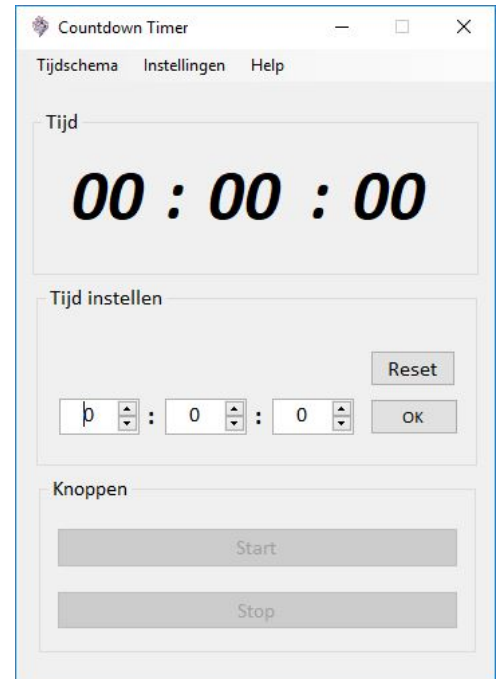


Klik op de knop "Tijdschema". De knop "Tijdschema bewerken" is om een tijdschema te kunnen maken, bewerken of verwijderen.

Onder de knop "Tijdschema kiezen" kun je je gemaakte tijdschema kiezen en gebruiken.


De knop "Afsluiten" is om de software af te sluiten

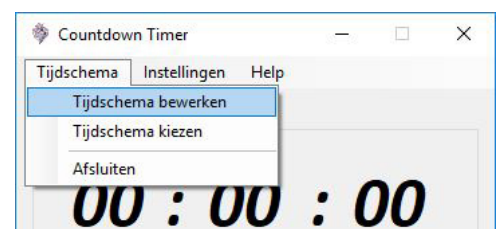

Klik op de knop "Instellingen". Hier krijg je de mogelijkheid om een standaard melodie te kiezen voor je snelle tijdsinstellingen, dus waarvan je geen schema hebt gemaakt.

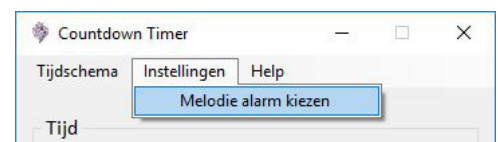

Als laatste knop, "help", vind je "Info". Hier vind je het versienummer en de website waarop je meer info kan vinden, terug.

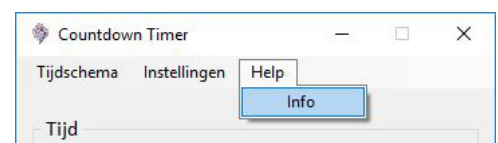

Even stoeien

We gaan eerst maar eens een standaard melodie kiezen. Klik bovenin op “Instellingen”, “melodie alarm kiezen”.

In het vak “Alarm melodie nu:” staat de melodie “sms”. Wil je weten hoe die klink? Klik in het vak “Alarm melodie beschikbaar” op “sms”.

Alarmmelodie kiezen

Alarm melodie nu : *sms*

Alarm melodie beschikbaar :

- ambient
- heavy
- kerkklok
- luchtalarm
- piano
- sms

Test alarm melodie

Afspelen

Opslaan en gebruiken

Opslaan en gebruiken Annuleren

Je ziet nu dat in het vak “Test alarm melodie” het woord “sms” is verschenen. Die kun je nu gaan testen door op de knop “Afspelen” te klikken. Nu hoor je de melodie (wel je luidsprekers aan zetten!). De knop “Afspelen” verandert nu in “Stop”, daarmee kun je dus je geluid weer uitzetten.

Probeer eens een ander geluid, “ambient” bijvoorbeeld. Klik op “ambient” en speel hem af. Als je op de knop “Opslaan en gebruiken” klikt, is dat geluid wat je het laatst gekozen heb, het standaard geluid voor “snelle” instellingen.

Klik je op “Annuleren”, dan gebeurt er niets en blijft het eerste geluid het standaard geluid voor “snelle” instellingen.

Alarmmelodie kiezen

Alarm melodie nu : *ambient*

Alarm melodie beschikbaar :

- ambient
- heavy
- kerkklok
- luchtalarm
- piano
- sms

Test alarm melodie

sms

Afspelen

Opslaan en gebruiken

Opslaan en gebruiken Annuleren


Ga je zo meteen een schema maken, dan heb je ook de keuze om bij elk schema een eigen geluid te kiezen. Gebruik dan ook dit schermje om elk melodie te kunnen beluisteren en zo een goede keuze te maken.

“Snelle” instellingen gebruiken.

Ga weer terug naar het hoofdscherm. We gaan een “snelle” instelling maken. Klik in het vak “Tijd instellen” op het laatste tekstvak (in de rode cirkel) en verander de “0” in een “5”.

Je kunt dit doen door aan de zijkant de pijltjes gebruiken of gewoon de “0” te selecteren en deze in een “5” te veranderen.


Klik op “OK”.

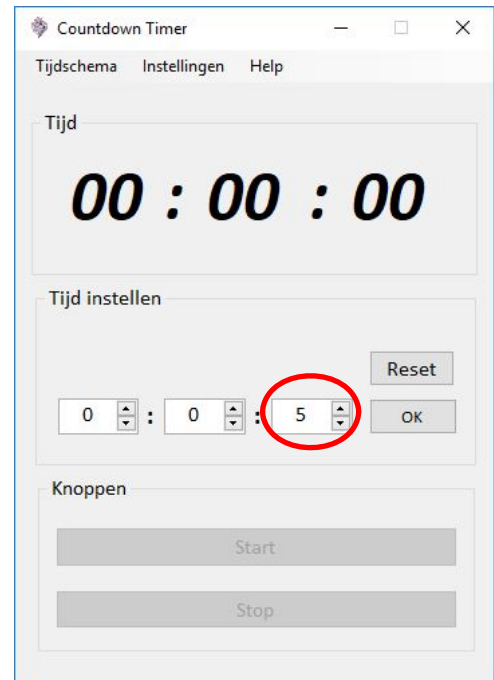

Je ziet nu dat de “5” naar boven is gekopieerd. Ook is de knop “Start” ingeschakeld en de knop “OK” is uitgeschakeld.

Als je nu op de knop “Reset” klikt, staat alles weer zoals in het begin. Klik je nu op “Start”, dan begint de klok te lopen. De knop “Start” verandert nu in een “Pauze” knop. Dus je kunt nu ook nog de tijd pauzeren. En “Stoppen” ook.

Klik maar op “start”.

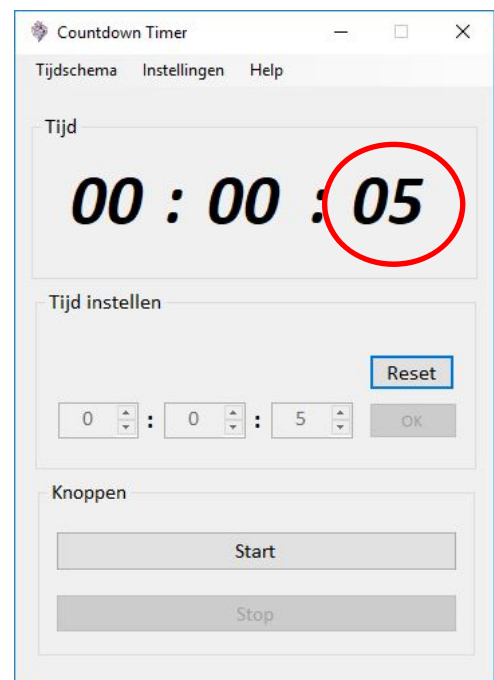


Is de tijd afgelopen, dan klinkt het gekozen alarmmelodie door de boxen en verschijnt er een grote knop "Alarm uitzetten" aan de onderkant van het scherm.

T is wel duidelijk wat deze knop doet, toch? ☺


Zo, dat is hoe een "Snelle" instelling werkt.

Nu gaan we eens een tijdschema maken.

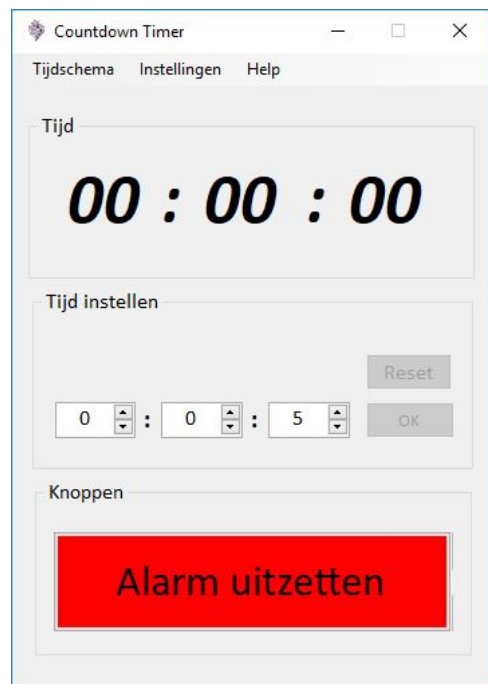

Tijdschema maken

Klik op het bovenste menu op de knop "Tijdschema" en dan op "Tijdschema bewerken".

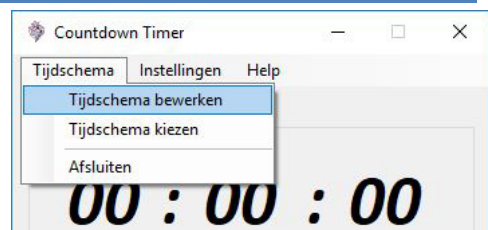

Dit scherm is om een compleet schema te maken.


"Naam tijdschema": Hier geef je je schema een naam. Maak het zo duidelijk mogelijk waarvoor je schema dient, maar niet langer dan 30 tekens. Vrijwel alle tekens zijn toegestaan.

"Tijd instellen": De tijd die je ervoor wil gebruiken.

"Keuze alarmmelodie": Hier kun je één van de zes melodieën kiezen die alleen voor dit schema gebruikt gaat worden.

"Controleren": Klik je op deze knop, dan gaat de software controleren of alle vakken gevuld zijn en/of ze voldoen aan de voorwaarde om gebruikt te kunnen worden.

Tijd om een schema te maken!

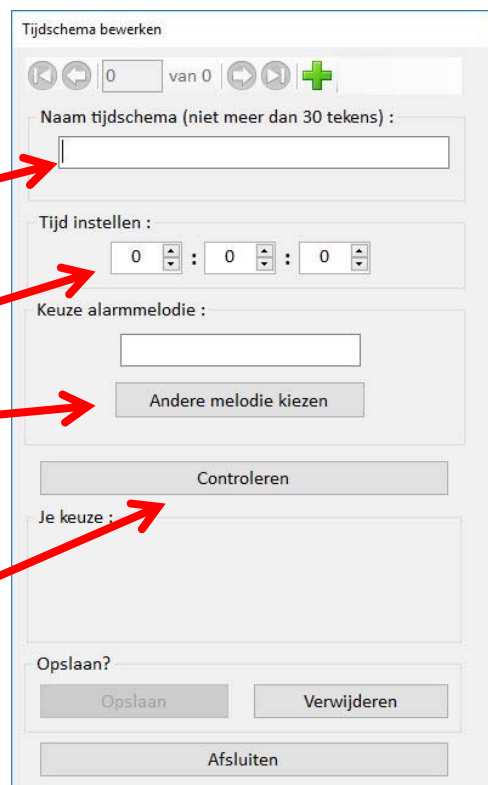

Wil je een nieuw schema maken, dan klik je altijd eerst op het groene plusje boven in je scherm.

Klik het groene plusje maar aan.



Normaal is het scherm leeg, maar nu heb ik het een en ander al ingevuld. Volg me maar:

“Naam tijdschema”: Vul daar “Test” in.

“Tijd instellen”: Doe maar 5 seconde.

“Keuze alarmmelodie”: Klik maar op “Kerkklok”

En daarna op de knop “Controleren”

In het vak “Je keuze” komt dan het resultaat te staan. Als deze gevuld is, dan is het ook goedgekeurd.

Nu kun je drie keuzes maken, “Opslaan”, “Verwijderen” of “Afsluiten”.

“Opslaan”: Het schema wordt opgeslagen.

“Verwijderen”: Het schema wordt verwijderd.

“Afsluiten”: Als het niet opgeslagen is, word het met “Afsluiten” ook niet opgeslagen en word het venster afgesloten. Je krijgt een herinnering te zien of je je schema’s hebt opgeslagen. Wil je deze niet opslaan, dan kies je alsnog voor “Ja”.

Maak nog eens twee schema's aan, sla ze op en sluit vervolgens het venster af. Je zit nu weer in het hoofdvenster. Keer nu terug naar "Tijdschema bewerken".

Nu zie je dat bovenin "1 van 3" staat. Dat betekent dat er drie schema's zijn waarvan nummer 1 nu getoond wordt. Met de pijltjes kun je naar een ander schema navigeren.



The screenshot shows the 'Tijdschema bewerken' window. At the top, it says '1 van 3' with navigation arrows. Below that, the 'Naam tijdschema (niet meer dan 30 tekens) :' field contains the text 'Test'.

Verwijder het laatste schema. Als het goed is zie je nu "1 van 2". Klik op "Opslaan" om het resultaat te bewaren.

Nu is het ook mogelijk om alles te veranderen van het bestaande schema. Neem schema 2 eens.


Ik heb hem de naam "Ikke" gegeven, met de tijd van 10 seconden en het alarmmelodie "Heavy".

Maar het melodie staat me niet aan. Ik klik op de knop "Andere melodie kiezen", en kies voor "Piano".

Om te zorgen dat de verandering bewaard blijft, klik ik op "Controleren" en als deze goed is klik ik op "Opslaan" om m'n verandering te bewaren.

Zo is elke verandering toe te passen, ook van de tijd en naam. Zorg alleen dat je de verandering controleert en opslaat.


Wil je je verandering niet opslaan, kies dan voor "Afsluiten" en klik op "Ja".

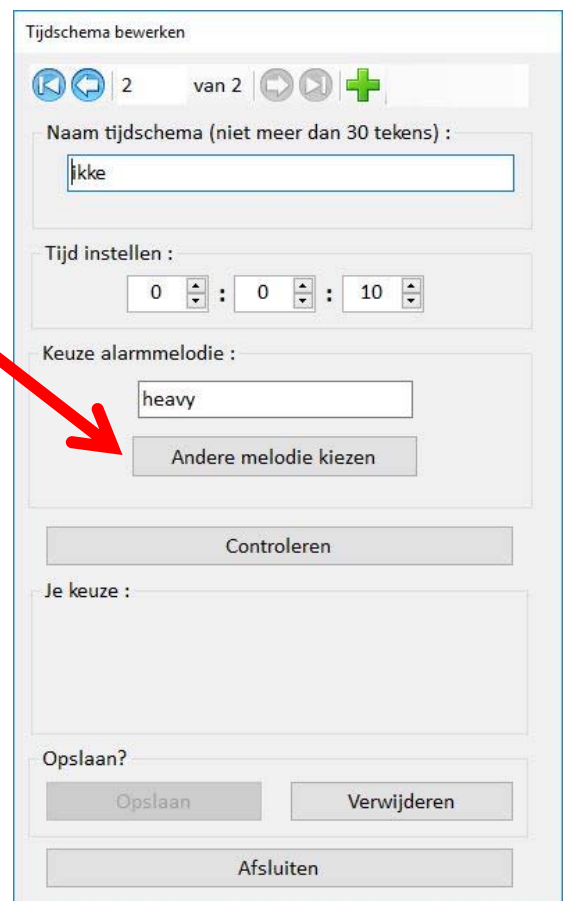

The screenshot shows the 'Tijdschema bewerken' window for schema 2. The 'Naam tijdschema' field contains 'Ikke'. The 'Tijd instellen' section shows '0 : 0 : 10'. The 'Keuze alarmmelodie' section shows 'heavy'. A red arrow points to the 'Andere melodie kiezen' button. Below this are buttons for 'Controleren', 'Opslaan', 'Verwijderen', and 'Afsluiten'.

Tijdschema kiezen

Klik op “Tijdschema”, “Tijdschema kiezen”.

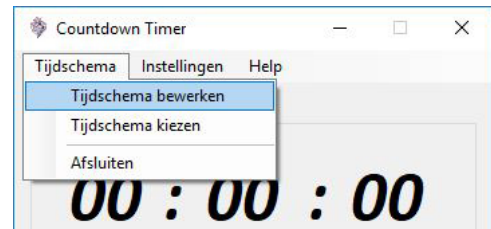


In dit scherm kun je kiezen welk schema je nu wil gebruiken.

Bovenin (in de rode cirkel) zie je “1 van 2”. Net zoals het andere scherm kun je kiezen tussen de schema's.

In het vak “Naam schema :”, zie je de naam van het schema, in het vak “Tijd Schema :”, de tijd en in het laatste vak “alarm melodie :” de gekozen melodie.

Klik je nu op de knop “Schema gebruiken”, dan worden de gegevens van dit scherm gekopieerd naar het hoofdscherm en sluit dit scherm zich. Klik je op “Afsluiten” dan word alleen dit scherm gesloten en gebeurt er verder niets.


Kies voor het schema “Test” en daarna op de knop “Schema gebruik

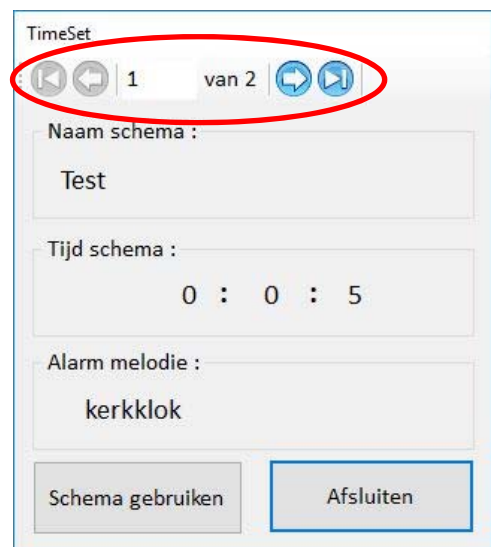

Nu zie je dat het schema “Test” in het hoofdvenster staat. Klik je nu op “OK”, dan word de tijd gekopieerd naar boven en kun je het aftellen starten door op “Start” te klikken.

Mocht je nu toch nog de tijd willen aanpassen, dan kun je dat gerust doen. Het wordt alleen niet opgeslagen. Dat moet je doen in het scherm “Schema bewerken”.

Klik je op de knop “Reset”, dan wordt dit venster weer helemaal op het begin gezet. Hij is dan weer geschikt voor de “snelle” instelling. En het standaard alarmmelodie wordt dan ook weer ingesteld.

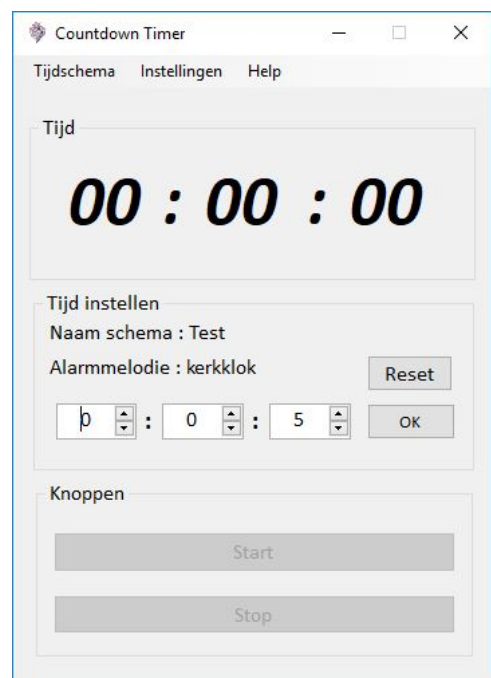

Help!

Onder de knop “help”, “Info” zie je het versienummer en de website. Op dit ogenblik is de website nog niet actief, daar wordt nog aan gewerkt.

Mocht je er toch nog niet aan uitkomen, mag je me altijd mailen. Of heb je suggesties, ideeën, laat maar weten. Het is m'n gewoonte om mails te beantwoorden binnen 24 uur.

Mijn mail adres is: marcel@dreamsofthemind.com

Gelieve deze voor jezelf te houden.

Veel plezier met deze software!

Aan de volgende update wordt al gewerkt. Daar zit o.a. in:

- ✓ Backup maken van de tijdschema's
- ✓ Tijdschema's ook weer terug zetten zodat ook een ander je schema's kan gebruiken.
- ✓ De keuze voor een beeldvullende timer.

Mocht je nog goede ideeën hebben wat je ook graag in software zou terug willen zien, laat maar weten. Mijn (zoveelste) hobby is ook programmeren. Verwacht geen wonderen maar ik kan het altijd proberen.

Mijn hoofdzaak is keramiek in combinatie met metaal, zie daarvoor ook mijn website:

<http://www.dreamsofthemind.com>

<http://www.dreamsofthemind.nl>

In digitaal tekenen ben ik ook graag actief, daarvoor nodig ik je uit om de volgende site te bezoeken:

<http://www.3d.dreamsofthemind.com>

De volgende site wordt nog aan gewerkt. Het wordt een soort “How To Do” site op keramiek basis:

<http://www.ht.dreamsofthemind.com> (nog niet actief)

Dan de laatste, mijn merchandising site. Hier staan een flink aantal t shirts die ik ontworpen heb:

<http://www.shop.dreamsofthemind.com>

